




全巻一冊デバイス本体 製品仕様

eOneBook digital reader specifications

サイズ (幅/高さ/厚さ)
Dimensions (w/h/d)

閉じた状態
Closed 153mm x 210mm x 23mm

開いた状態
Opened 296mm x 210mm x 14.6mm

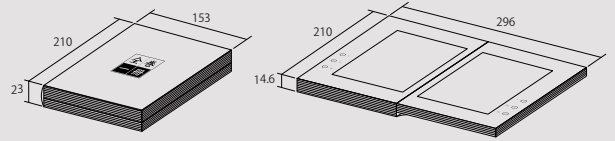


本体重量
Weight

約454g ※約520g(推奨電池・コンテンツカセット・初期カバー含む)
Approx. 454g (Approx. 520g including battery, content cassette, dust jacket)


ディスプレイ (2画面)
Screen

パネル : 7.8 inch Carta E Ink display
有効画面領域 Effective display area : 105mm x 156mm (7.4inch相当)
解像度 Screen resolution : 300ppi



電源
Power source

単四乾電池 4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素二次電池ただしマンガン乾電池は除く)
AAA x 4 *Alkaline dry cell battery, nickel metal hydride (NiMH) rechargeable battery
excluding manganese dry cell



動作時間
Battery life

約20日 ※推奨充電式電池 (単4形) を使用し、1日30分読書した場合の時間です。
※実際の動作時間は使用環境や機器の状態によって異なります。
Approx. 20 days *Based on 30 minutes of a day using the recommended battery.
*This situation may vary, depending on the operating conditions or the device status.


コンテンツカセットスロット
Content cassette slot

全巻一冊のコンテンツカセット専用
Dedicated slot for eOneBook content cassette




操作ボタン
Operation buttons

6操作ボタン(ページ送り・戻し、巻送り・戻し、話送り、特別切り替え)
6 buttons (next page, previous page, next volume, previous volume, next chapter, special)

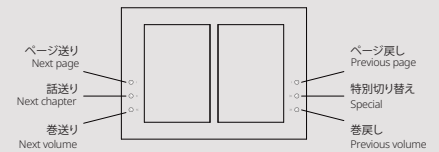

その他
Other

開閉電源スイッチ
開閉に連動し開くとON、閉じるとOFF
Power switch by opening/closing the device

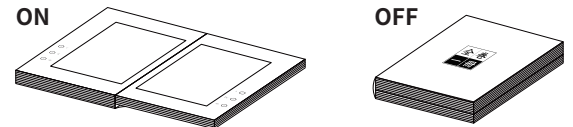

動作環境
Operating conditions

温度: 5~40°C 湿度: 20~80%RH (結露なきこと)
Temperature: 5-40°C Humidity: 20-80%RH (with no dew condensation)

保管環境
Storage conditions


温度: 0~50°C 湿度: 10~90%RH (結露なきこと)
Temperature: 0-50°C Humidity: 10-90%RH (with no dew condensation)



全巻一冊コンテンツカセット 製品仕様
Content cassette for eOneBook digital reader specifications

サイズ (幅/高さ/厚さ)
Dimensions (w/h/d)

24mm x 32mm x 2.1mm

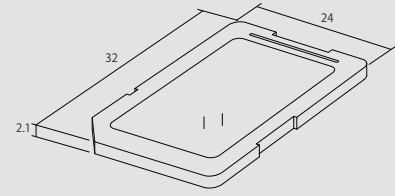

本体重量
Weight

約2g
Approx. 2g

動作環境
Operating conditions

温度: 5~40°C 湿度: 20~80%RH (結露なきこと)
Temperature: 5-40°C Humidity: 20-80%RH (with no dew condensation)

保管環境
Storage conditions

温度: 0~50°C 湿度: 10~90%RH (結露なきこと)
Temperature: 0-50°C Humidity: 10-90%RH (with no dew condensation)